

TRANSPALETTES




**750 - 1000
KG**

Le Palbac®

Équipés du brevet à géométrie variable, les Palbac® permettent de déplacer aisément tous types de charges directement posées au sol, sans recourir à une palette.

- La géométrie variable permet l'écartement du tablier de 400 à 800 mm en fonction de la charge à manipuler.
- Prise au sol directe de la charge sans avoir besoin de la soulever, excellente stabilité tout au long du déplacement.
- Élévation et descente manuelle actionnées par le timon.
- Timon facilement démontable pour le transport.
- Course de levée maxi 100 mm si la charge est posée sur la tôle pliée ou 180 mm en cas d'utilisation sur le haut des fourches comme un transpalette classique.
- Mécanisme intégralement mécanique, aucun risque de fuite d'huile sur les sols délicats.
- Livrés avec plaque CE, certificat de conformité constructeur, notices d'utilisation et d'entretien.
- Pièces d'usure sur stock.

Vidéo

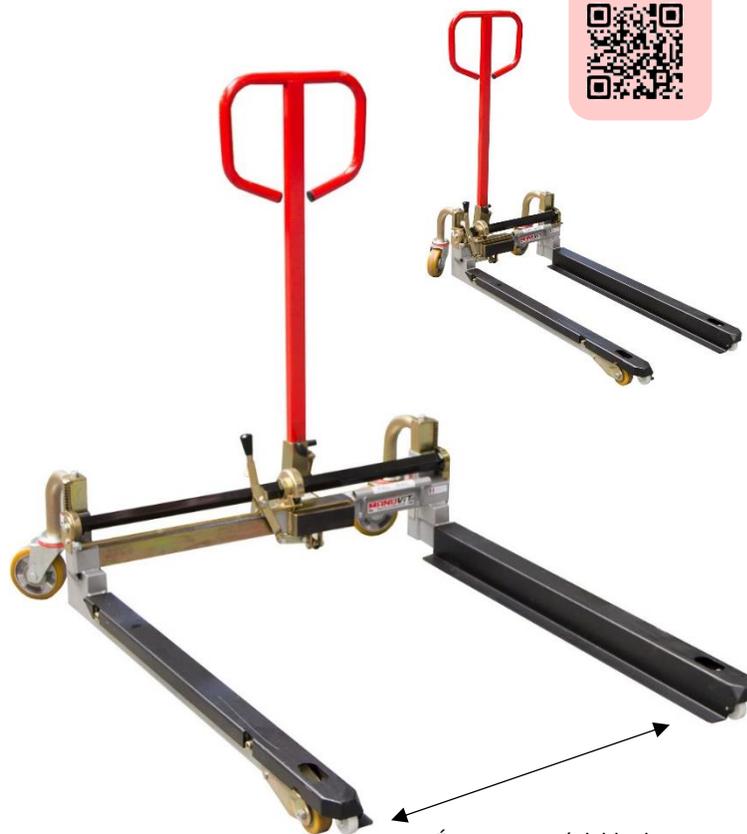

Écartement réglable de
400 à 800 mm

Référence	CU	Longueur fourches	Dimensions HT	Ø Roues directionnelles	Ø Galets	Bandage	Poids kg
855 000 392	750	825	555/980 x 1170 x 1100	125	75	Polyuréthane	40
855 000 393		1025	555/980 x 1370 x 1100				46
855 000 394	1000	825	585/1005 x 1170 x 1100				42
855 000 395		1025	585/1005 x 1370 x 1100				46

Retrouvez-nous sur
www.fimm.fr



ZOOM PRODUIT



Déplacement d'un coffre fort



Déplacement d'un réfrigérateur



Déplacement d'une armoire pleine