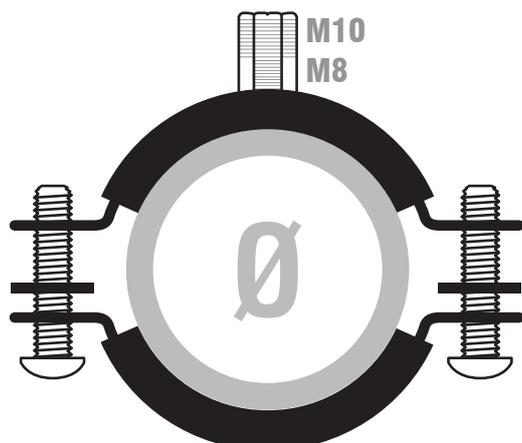


COLLIER ISOPHONIQUE

BEMAX

Double embase. Acier zingué

**COLLIER SÉRIE LOURDE**

CARACTÉRISTIQUES

- Collier acier zingué blanc 13 microns :
 - épaisseur 2mm (BEMAX 1020 à BEMAX1105)
ou 2,5 mm (BEMAX1110)
 - largeur 20 mm
- Élastomère en EPDM noir
- 2 vis de serrage imperdables Ø6x20
- Stabilité à la température : - 40°C à +120°C

EXEMPLE D'APPLICATION



Fixation de tubes lourds en acier galvanisé.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

À utiliser avec des pattes à vis sans colerette ou des tiges filetées M8 ou M10.

CHARGE DE RUPTURE

Traction = 200 Kg
Cisaillement = 500 Kg

GAMME DISPONIBLE

Ø plage de serrage	Tube			Reference
	min.-max.	DN	Øext.	
mm		mm	Pouces	
15-20	12	17	3/8"	BEMAX1020
20-25	15	21	1/2"	BEMAX1030
26-30	20	27	3/4"	BEMAX1040
32-36	26	34	1"	BEMAX1050
38-43	33	42	1"1/4	BEMAX1060
47-51	40	49	1"1/2	BEMAX1070
60-64	50	60	2"	BEMAX1080
75-80	75	80	2"1/2	BEMAX1090
87-92	89	91	3"	BEMAX1100
99-105	90	102	3"1/2	BEMAX1105
113-118	108	116	4"	BEMAX1110