

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PLAQUES VIBRANTES UNIDIRECTIONNELLES

BP 20/50, BP 20/50 D



Fiabilité maximale

Moteur et courroies trapézoïdales protégés contre les dommages



Vibration puissante

Tapis plastique pour le pavetage (en option)



Transport sécurisé

Poignées de transport (en série) et roues de transport (en option)

Volume(s) d'expédition en m3

BP 20/50 0,236

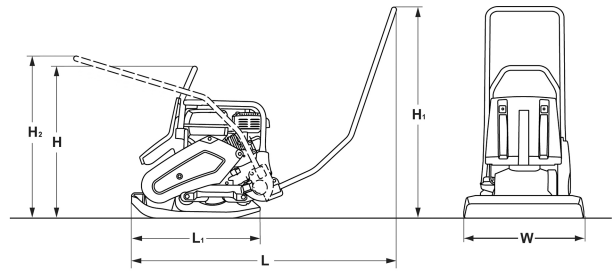
BP 20/50 D 0,245

Equipements standards

- Timon Anti Vibratile, rabattable
- Timon de guidage démontable
- Semelle à haute résistance
- Sécurité d'huile (BP20/50)
- Lanceur
- Arceau de protection du moteur
- Anneau d'élinguage central
- Courroie sous carter
- Poignée de manutention
- Capot de protection
- 3-2-1 Warranty
- Décompression automatique (BP20/50D)

Equipements en option

- Dispositif d'arrosage (+10kg)
- Roues de manutention (+4kg)
- Semelle en plastique
- Outillage
- Peinture couleur spéciale
- Service Kit
- Poignée en position centrale (BP20/50)
- TOUGH WARRANTY
- Étrier confortable
- Étrier central confortable (BP20/50)

**Dimensions en mm**

	H	H1	H2	L	L1	W
BP 20/50	658	962	700	1084	542	500
BP 20/50 D	708	962	700	1084	542	500

Caracteristiques Techniques

		BOMAG BP 20/50	BOMAG BP 20/50 D
Poids			
Poids de service CECE	kg	95	109
Poids à vide	kg	94	108
Dimensions			
Largeur de compactage	mm	500	500
Caracteristiques de marche			
Vitesse de travail max.	m/min	30	30
Aptitude en pente max. (Dependant des ca	%	30	30
Entrainement			
Fabricant du moteur		Honda	Hatz
Type		GX 160	1B20
Norme sur les gaz d'échappement		StageV/CARB P.3	Stage V
Refroidissement		air	air
Nombre de cylindres		1	1
Puissance SAE J 1349	kW	3,6	
Puissance ISO 3046	kW		3,1
Régime du moteur	min-1	3.600	3.000
Translation		méc.	méc.
Carburant		Essence	Gasoil
Consommation carburant valeur moyenne	l/h	1,1	0,7
Systeme de vibration			
Fréquence	Hz	90	90
Force centrifuge	kN	20	20
Amplitude	mm	1,70	1,70
Capacites			
Carburant	l	3,1	3,0
Eau	l	13,5	13,5

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



PRF 230 16 010

300120 Sa04

BOMAG
 Hellerwald
 D-56154 Boppard
 B.P. 5162
 D-56149 Boppard
 Tél. (0)6742 - 1000
 Fax (0)6742 - 3090

