


BTD OPEN TYPE 2.4/3.0/3.2




BTD2.4-4.0FICHE

For installation information please refer to the tooling overview and manuals on our website www.scell-it.com
 Pour les conditions de pose, merci de vous référer à la description de l'outil et aux manuels disponibles sur notre site web.
 Angaben zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte der Geräteübersicht und den Betriebsanleitungen auf unserer Website.
 Pro informace ohledně montáže navštivte naše webové stránky nebo nahlédněte do manuálu k nářadí.

ENGLISH	FRANÇAIS	DEUTSCH	CZECH
Mandrel : Stainless steel A2	Tige : Inox A2	Dom : Edelstahl A2	trn : nerez A2
Body : Stainless steel A2	Corps : Inox A2	Körper : Edelstahl A2	dřík : nerez A2
Dome head	Tête plate	Flachrundkopf	plochá hlava

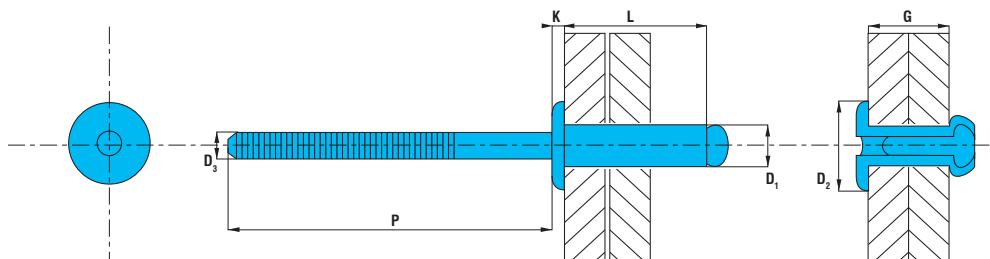

PART NO/REF	D ₁	L	D ₂	K	D ₃	P	G
	Ø (mm) +0.08 / -0.10	(mm)+1.0 / -0.2	Ø (mm) -0.7 / +0.0	(mm)	Ø (mm)	mini (mm)	min-max (mm)
BTD2406	2.4	6.0	5.0	0.55	1.50	26	1.0-3.0
BTD3006	3.0 +0.08 / -0.10	6.0	6.5 -0.7 / +0.0	0.80	1.95	26	1.0-3.0
BTD3008		8.0					3.0-5.0
BTD3010		10.0					5.0-7.0
BTD3012		12.0					7.0-9.0
BTD3206	3.2 +0.08 / -0.10	6.0	6.5 -0.7 / +0.0	1.00	1.95	27	1.0-3.0
BTD3208		8.0					3.0-5.0
BTD3210		10.0					5.0-7.0
BTD3212		12.0					7.0-9.0
BTD3215		14.0					9.0-12.0

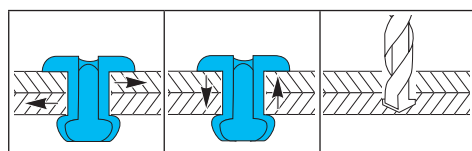

D ₁ (mm)	(N)	(N)	Ø (mm)
2.4	1 100	1 500	2.5-2.6
3.0	1 800	2 200	3.1-3.2
3.2	1 900	2 500	3.3-3.4


BTD OPEN TYPE 4.0/4.8/6.4




BTD4.0-6.4FICHE

For installation information please refer to the tooling overview and manuals on our website www.scell-it.com
 Pour les conditions de pose, merci de vous référer à la description de l'outil et aux manuels disponibles sur notre site web.
 Angaben zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte der Geräteübersicht und den Betriebsanleitungen auf unserer Website.
 Pro informace ohledně montáže navštivte naše webové stránky nebo nahlédněte do manuálu k nářadí.

ENGLISH	FRANÇAIS	DEUTSCH	CZECH
Mandrel : Stainless steel A2	Tige : Inox A2	Dom : Edelstahl A2	trn : nerez A2
Body : Stainless steel A2	Corps : Inox A2	Körper : Edelstahl A2	dřík : nerez A2
Dome head	Tête plate	Flachrundkopf	plochá hlava

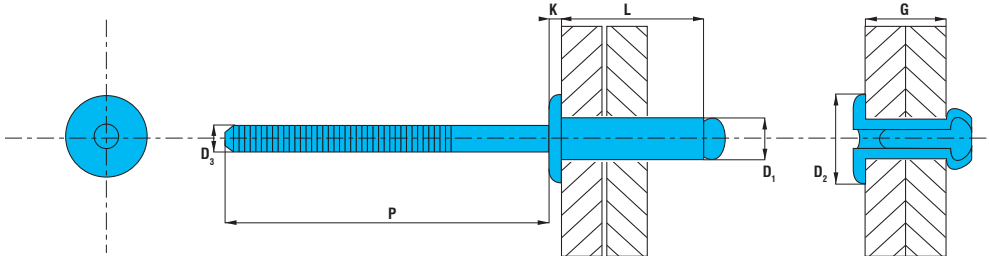

PART NO/REF	D_1	L	D_2	K	D_3	P	G					
	\emptyset (mm)	(mm)+1.0 / -0.2	\emptyset (mm)	(mm)	\emptyset (mm)	mini (mm)	min-max (mm)					
BTD4006	4.0 +0.08 / -0.15	6.0	8.0 -1.0 / +0.0	1.10	2.45	27	1.0-2.5					
BTD4008		8.0					2.5-4.5					
BTD4010		10.0					4.5-6.5					
BTD4012		12.0					6.5-8.5					
BTD4016		16.0					8.5-12.0					
BTD4018		18.0					12.0-14.0					
BTD4020		20.0					14.0-16.0					
BTD4808		4.8 +0.08 / -0.15					8.0	9.0 -1.0 / +0.0	1.10	2.90	27	1.5-4.0
BTD4810	10.0		4.0-6.0									
BTD4812	12.0		6.0-8.0									
BTD4814	14.0		8.0-9.5									
BTD4816	16.0		9.5-11.0									
BTD4818	18.0		11.0-13.0									
BTD4820	20.0		13.0-16.0									
BTD4825	25.0		17.0-20.0									
BTD4830	30.0		20.0-25.0									
BTD6412	6.4 +0.08 / -0.15		12.0	12.0 -1.0 / +0.0	1.50	3.65	30					4.0-6.0
BTD6415			15.0									6.0-9.0
BTD6418		18.0	9.0-13.0									
BTD6420		20.0	13.0-16.0									
BTD6425		25.0	16.0-20.0									

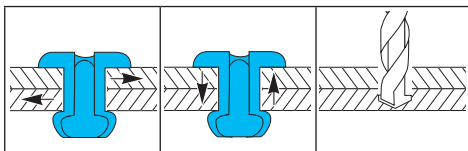

D_1 (mm)	(N)	(N)	\emptyset (mm)
4.0	2 700	3 500	4.1-4.2
4.8	4 000	5 000	4.9-5.0
6.4	6 000	8 850	6.5-6.6