

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

ROULEAUX MONOCYLINDRES À GUIDAGE MANUEL

BW 55 E



Transport aisé
Compact et volant rabattable



Commande précise et sécurisée
Tous les fonctions intégrées sur la tête du timon




Aucune adhésion sur l'asphalte
Arrosage avec un grand réservoir (en série)

Volume(s) d'expédition en m3

BW 55 E

0,671

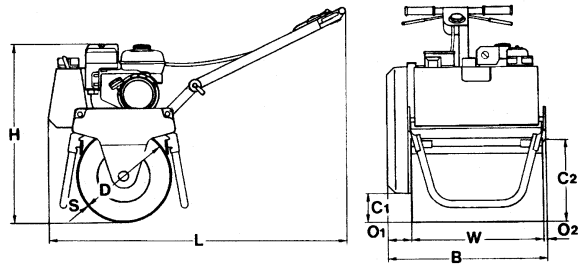

Equipements standards

- Dispositif d'arrosage
- Timon de guidage amorti
- Timon de guidage réglable en hauteur
- Commandes de translation et de vibration intégré au timon
- Racleurs avant et arrière
- Sécurité d'huile
- Anneau d'élinguage central
- Système de sécurité
- Sécurité anti-écrasement
- Supports avant et arrière
- 3-2-1 Warranty

Equipements en option

- Outillage
- Peinture couleur spéciale
- Service Kit
- TOUGH WARRANTY

Dimensions en mm

	B	C1	C2	D	H	L	O1	O2	S	W
BW 55 E	678	125	330	400	900	1100	100	18	5	560

Caracteristiques Techniques

BOMAG

BW 55 E

Poids

Poids de service CECE	kg	150
Poids à vide	kg	141
Charge linéaire statique CECE	kg/cm	2,7

Dimensions

Largeur de compactage	mm	560
-----------------------------	----	-----

Caracteristiques de marche

Vitesse avant (1)	km/h	0- 1,1
Vitesse arrière (1)	km/h	0- 1,1
Vitesse avant (2)	km/h	0- 1,6
Vitesse arrière (2)	km/h	0- 1,6
Aptitude max. en pente sans/avec vibr.	%	25/20

Entrainement

Fabricant du moteur		Honda
Type		GX 120
Norme sur les gaz d'échappement		Stage V / CARB P.3
Refroidissement		air
Nombre de cylindres		1
Puissance SAE J 1349	kW	2,2
Régime du moteur	min-1	2.800
Carburant		Essence
Démarrreur		Lanceur
Translation		méc.
Consommation carburant valeur moyenne	l/h	0,7

Système de vibration

Entraînement		méc.
Fréquence	Hz	77
Amplitude	mm	0,50
Force centrifuge	kN	10

Dispositif d'arrosage

Mode d'arrosage		gravité
-----------------------	--	---------

Capacités

Carburant	l	2,5
Eau	l	16,0

Sous réserve de modifications techniques. Les machines peuvent être illustrées avec des options.



PRF 620 02 010

210122 Sa04

BOMAG
Hellerwald
D-56154 Boppard
B.P. 5162
D-56149 Boppard
Tél. (0)6742 - 1000
Fax (0)6742 - 3090

