

WorkAir Original

D Air
lab


WorkAir est le premier airbag au monde destiné à la protection des travailleurs opérant en hauteur, à être certifié en tant qu'Équipement de Protection Individuelle.



WorkAir, entièrement conçu et produit en Italie dans les laboratoires de D-Air lab, applique au monde du travail une évolution de la technologie D-Air, développée par Dainese, qui protège les athlètes pratiquant les sports extrêmes.

WorkAir Original protège efficacement le dos et le thorax avec ses organes vitaux. Les tests effectués conformément aux directives de certification adoptées démontrent que WorkAir passe avec succès les tests d'impact avec des valeurs de force résiduelle transmise inférieures de 60 % par rapport à la limite fixée par la norme pour obtenir la certification.

Dès la reconnaissance d'un accident, WorkAir gonfle l'airbag en seulement 40 millisecondes.

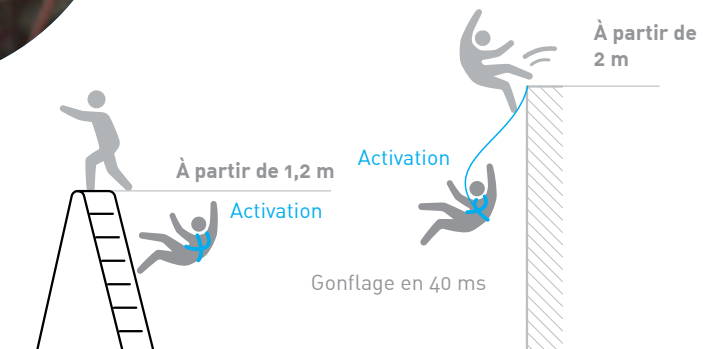

Quand protège-t-il ?

De 1,2 à 2 mètres

WorkAir protège contre les impacts sur le sol et peut être porté avec les vêtements normalement utilisés.

À partir de 2 mètres

porté sous le harnais exigé par la réglementation en matière de sécurité au travail, WorkAir protège contre les chocs pouvant résulter de l'effet pendulaire contre les structures situées en dessous de la surface de travail.



Protection du thorax et du dos



Détection automatique de chute et déploiement de l'airbag








EPI certifié catégorie II



Réutilisable

Caractéristiques

-  1,2 m Convient à tous les travaux à des hauteurs supérieures à 1,2 mètre
-  -60% Réduction d'énergie résiduelle par rapport à la limite prévue par la norme
-  Indice de protection IP54, contre la poussière et l'eau
-  Mise en marche avec bouton, interface LED et vibration
-  Température de fonctionnement : De -10°C à 40°C

Applications

-  l'industrie
-  le bâtiment
-  la logistique
-  l'électricité
-  l'aérospatial



La gamme WorkAir

Original



Yellow Fluo



Orange Fluo

Conseils d'utilisation






50% avec harnais

50% sans harnais

Certifications

-  EC 21-0004Rev01
-  EPI de catégorie II

Technologies

-  D-Fold
-  Vent-pad
-  D-detection
-  Fermeture magnétique Fidlock
-  Microfilaments

Light





Conseils d'utilisation





70% avec harnais

30% sans harnais

Certifications

-  EC 23-0100
-  EPI de catégorie II

Technologies

-  D-Fold 3x
-  D-detection
-  Fermeture magnétique Fidlock
-  Microfilaments

Back





Conseils d'utilisation






30% avec harnais

70% sans harnais

Certifications

-  EC 23-0186
-  EPI de catégorie II

Technologies

-  D-Fold
-  Vent-pad
-  D-detection
-  Fermeture magnétique Fidlock
-  Microfilaments

Informations pratiques



Lavage : chiffon doux humide avec de l'eau ou avec de l'eau et une solution de savon neutre. Ne pas faire plonger dans l'eau, ne pas repasser.



Réutilisation après activation : à effectuer dans les centres agréés D-Air lab ou en contactant le service clients.

20h

Batterie : environ 20h00 d'utilisation continue, temps de recharge environ 2h00.

3y

Périodicité d'entretien tous les 3 ans en contactant le service d'assistance D-Air lab pour un contrôle des pièces d'usure.



Sac airbag composé de microfilaments pour une capacité d'absorption des chocs homogène et optimale.

Guide des tailles

Taille **Mesuredutourdepitrine(cm)**

S 89-92

M 92-104

L 104-116

XL 116-128

