

230 V



Le *MUST* des électrificateurs

Réf. : 608004

# SECUR 2600 DAC - HTE




- **ALARM CONTROL** pour plus de sécurité
- Compatible avec répondeur **SENTINEL**
- Affichage digital




Toute l'efficacité d'un SECUR 2600-D combinée à la nouvelle innovation LACMÉ : l'ALARM CONTROL. Ce boîtier additionnel, gestionnaire d'alarme avec buzzer intégré, communique sans fil avec l'électrificateur. Il vous informe soit du bon fonctionnement, soit des défaillances détectées par le SECUR 2600-DAC et ses SENTINEL (optionnelles). Ces informations / alarmes peuvent être amplifiées et déportées par des sirènes et / ou gyrophares optionnels. Compatible avec la L.BOX pour un contrôle absolu de la clôture.

### Caractéristiques techniques :


Electrificateur secteur 15 000 V / 6 J, trois bornes de sortie. Il est doté d'un affichage numérique indiquant la tension de sortie ainsi que le niveau de végétation. Un barregraphe de tension permet un contrôle rapide de l'état de la clôture. Sa troisième borne peut être utilisée pour sa fonction puissance réduite, ou bien pour boucler l'installation de clôture. Son boîtier ALARM CONTROL alerte lorsqu'une défaillance est détectée. Technologie HTE. **Compatible L.BOX pour une sécurité absolue.**

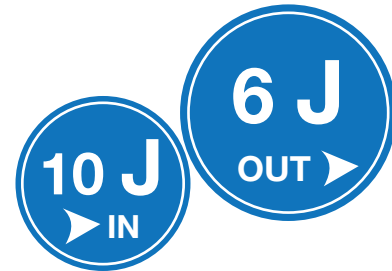

### L'affichage numérique

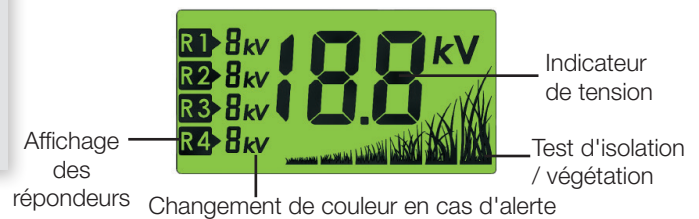

### Le barre-graphe



Nom Produit	Référence(s)	Voltage crête (KV)	Voltage sous 500 Ohm (KV)		Distance électrifiable	Conditions idéales	Conditions moyennes	Conditions mauvaises
Secur 2600 DAC - HTE	608004	15 KV	5.7 KV	10J/6J	350 Km	55 Km 220 Ha	10 Km 40 Ha	5 Km 20 Ha