

ECHELLE A CRINOLINES "OMEGA" ® TUBESCA

Concept et description



POLYVALENCES

- # Utilisées comme moyen d'accès pour les évacuations, sauvetage ou maintenance, nos échelles à crinolines s'adaptent à tout type de structure et à toutes les configurations:
- # Bâtiments
- # Ponts / barrages
- # Citernes
- # Éolienne
- # Passages acrotères

SECURITE ET FIABILITE

- # Leur conception unique et leur livraison pré montée (sur demande) en font des modèles simples et rapides à mettre en place.
- # Avec un passage libre intérieur de 70cm et un pas de 28cm, elles offrent un confort et une sécurité optimum.
- # Nos modèles sont conformes aux Normes NFE 85-016, EN 14122-4 et au décret 2004/924/6548.



Passage accrotère



Changement de volée






Pallier de repos



Les différentes pattes de fixation




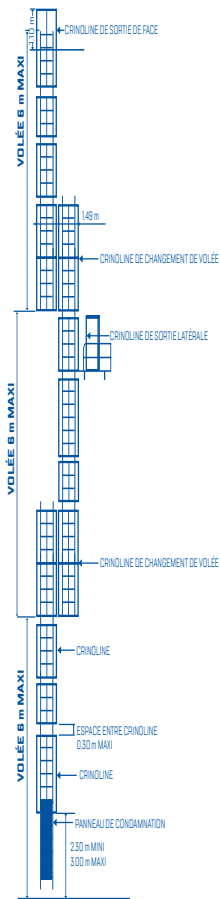
Panneau de condamnation

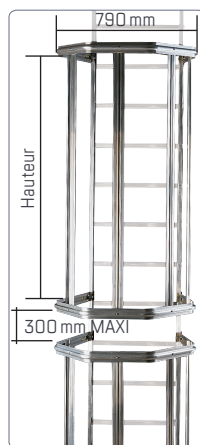

ECHELLE A CRINOLINES OMEGA TUBESCA

Tableau de composition simples

COMPOSITION			Sorties	Marche palière	Portillon	Fixations		Crinolines					Échelles					Nipples
Références			09105601	09105503	09105502	09133203	09138200	09102405	09102408	09102411	09102414	09111401	02150402	02150403	02150404	02150405	02150406	09123100
Hauteur	Réf.		Sortie de face 700mm + nipples et crinoline non montée		Portillon	Pattes de fixation coudées d'équerre (la paire)	Consoles de fixation de palier de changement de volée (la paire)	Crinoline HT 620	Crinoline HT 900	Crinoline HT 1180	Crinoline HT 1460	Crinoline de volée (avec palier)	Echelle alu lg 1,96m	Echelle alu lg 3,08m	Echelle alu lg 3,92m	Echelle alu lg 5,04m	Echelle alu lg 6,16m	Nipples de raccordement (la paire+vis)
			Marche palière	Portillon														
3,00m	09105530	3178740120351	1	1	1	2								1				
3,25m	09105532	3178740120368	1	1	1	3								1				
3,50m	09105535	3178740120375	1	1	1	3		1						1				
3,75m	09105537	3178740120382	1	1	1	3		1						1				
4,00m	09105540	3178740120399	1	1	1	3		1							1			
4,25m	09105542	3178740120405	1	1	1	3			1						1			
4,50m	09105545	3178740120412	1	1	1	3				1					1			
4,75m	09105547	3178740120429	1	1	1	3				1						1		
5,00m	09105550	3178740120436	1	1	1	3					1					1		
5,25m	09105552	3178740120443	1	1	1	3		1	1						1			
5,50m	09105555	3178740120450	1	1	1	3		1		1						1		
5,75m	09105557	3178740120467	1	1	1	3		1			1				1			
6,00m	09105560	3178740120474	1	1	1	3			1		1						1	
6,25m	09105562	3178740120481	1	1	1	4				1	1						1	
6,50m	09105565	3178740120498	1	1	1	4					2						1	
6,75m	09105567	3178740120504	1	1	1	4		1	1		1						1	
7,00m	09105570	3178740120511	1	1	1	4		1	1		1			1		1		1
7,25m	09105572	3178740120528	1	1	1	4		1		1	1			1		1		1
7,50m	09105575	3178740120535	1	1	1	4		1			2				1		1	1
7,75m	09105577	3178740120542	1	1	1	4			1		2						1	1
8,00m	09105580	3178740120559	1	1	1	4				1	2			1			1	1
8,25m	09105582	3178740120566	1	1	1	6	1		1		1				1	1		
8,50m	09105585	3178740120573	1	1	1	6	1	1	2		1				1	1		
8,75m	09105587	3178740120580	1	1	1	6	1		3						1	1		
9,00m	09105590	3178740120597	1	1	1	6	1		2	1					1	1		
9,25m	09105592	3178740120603	1	1	1	6	1	1		1	1	1			2		1	
9,50m	09105595	3178740120610	1	1	1	6	1	2	1	1		1	1		2		1	
9,75m	09105597	3178740120627	1	1	1	6	1	1	2	1		1	1		2		1	
10,00m	09105600	3178740120634	1	1	1	6	1		3	1			1		2		1	
10,25m	09105602	3178740120641	1	1	1	6	1	1	1	2				1		2	1	
10,50m	09105605	3178740120658	1	1	1	6	1		2	2			1		2		1	
10,75m	09105607	3178740120665	1	1	1	6	1		1	3			1		2		1	
11,00m	09105610	3178740120672	1	1	1	6	1		1	2	1	1			2		1	
11,25m	09105612	3178740120689	1	1	1	7	1			3	1	1			1	1	1	1
11,50m	09105615	3178740120696	1	1	1	7	1			2	2	1			1	1	1	1
11,75m	09105617	3178740120702	1	1	1	7	1			2	2	1			1	1	1	1
12,00m	09105620	3178740120719	1	1	1	7	1	1	1	1	2	1			1	1	1	1
12,25m	09105622	3178740120726	1	1	1	8	2	1	2	1		2			1	2		
12,50m	09105625	3178740120733	1	1	1	9	2	1	1	2		2				3		
12,75m	09105627	3178740120740	1	1	1	9	2	1	1	1	1	2				3		
13,00m	09105630	3178740120757	1	1	1	9	2	1	1		2	2				3		
13,25m	09105632	3178740120764	1	1	1	9	2	1		1	2	2	1			2	1	
13,50m	09105635	3178740120771	1	1	1	9	2	1			3	2	1			2	1	



Caractéristiques produit	
Usage	Ultra Intensif
Matière	Aluminium
Charge maxi (kg)	150
Garantie (ans)	5
Normes	NFE 85-016 / EN 14222
Décret	2004-924