

Ponceuses vibrantes

Ponceuse vibrante 93 x 175 mm

Auto aspirante



caractéristiques

- > Modèle professionnel type 1 main
- > Corps avec revêtement isolant antidérapant
- > Plateau avec clips
- > Excentricité 5 mm
- > Régulateur de vitesse incorporé

avantages


- > Compacte et légère, facile à manier, non "fatigante"
- > Bonne prise en main, confort d'utilisation
- > Pas d'abrasifs spécifiques
- > Pour des finitions soignées
- > Sélection adaptée de la vitesse

Équipement

- > 1 plateau auto-agrippant 93 x 175 mm
- > 1 Régulateur de vitesse incorporé
- > 1 raccord rapide
- > 1 tuyau d'évacuation Ø 30 mm x 2 m
- > 1 sac de récupération

Référence	Vitesse à vide tr/mn	Plateau l x L mm	Abrasifs l x L mm	Excentricité mm	Consommation d'air		Pression d'utilisation bar	Ø int. tuyau recom. mm
					l/mn	m³/h		
Bte 344 804	10 000	93 x 175	93 x 175* 93 x 230	5	255	15	6 - 7	8

Niveau sonore 80 dB(A) - Vibrations 0,8 m/s² - Entrée d'air 1/4" BSP/NPT * pour abrasifs velcro



Poids : 1,26 kg

Les + produit

Modèle professionnel compact, type 1 main

Corps avec revêtement isolant et antidérapant

Clips de fixation papier abrasif standard


Patin souple auto-agrippant avec 8 perforations

Auto aspirante évacuation des particules du ponçage

Raccord rapide

Régulateur de vitesse incorporé

Fixations du plateau facile d'accès

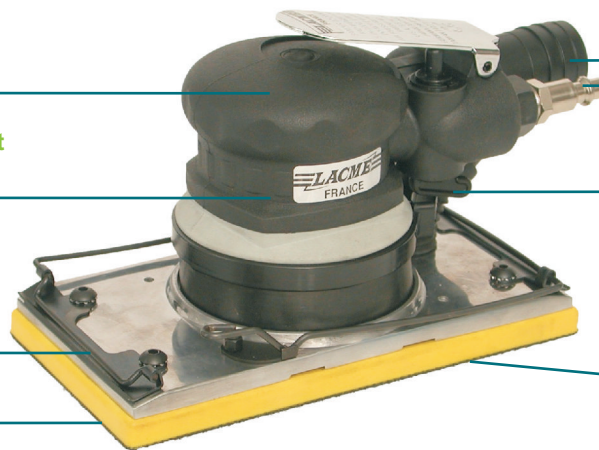

zone PRO

Auto-aspirante

La ponceuse vibrante professionnelle est livrée de série avec :

- 1 tuyau d'évacuation des particules Ø 30 mm, longueur 2 m
- 1 sac pour la récupération des particules du ponçage.



Plateau auto-agrippant avec un jeu de clips

Le jeu de clips permet de travailler avec des abrasifs non velcro format 93 x 230 mm ayant 8 perforations, (ou feuilles d'abrasifs recoupées au format).