



ALTER PRO PLIANT

HAUTEUR TRAVAIL MAXI : 5,00 M


ÉCHAFAUDAGES



1 **PLANCHER ÉQUIPÉ DE PLINTHES**
à poser sur les barreaux.



2 **4 ROUES PIVOTANTES À FREINS**
de Ø 150 mm pour un déplacement sans effort.

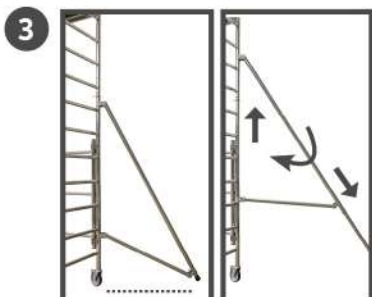


Rallonge rentrée Rallonge déployée

ÉTAYAGES RÉGLABLES ET RABATTABLES.



SYSTÈME DE PLIAGE DE LA BASE.

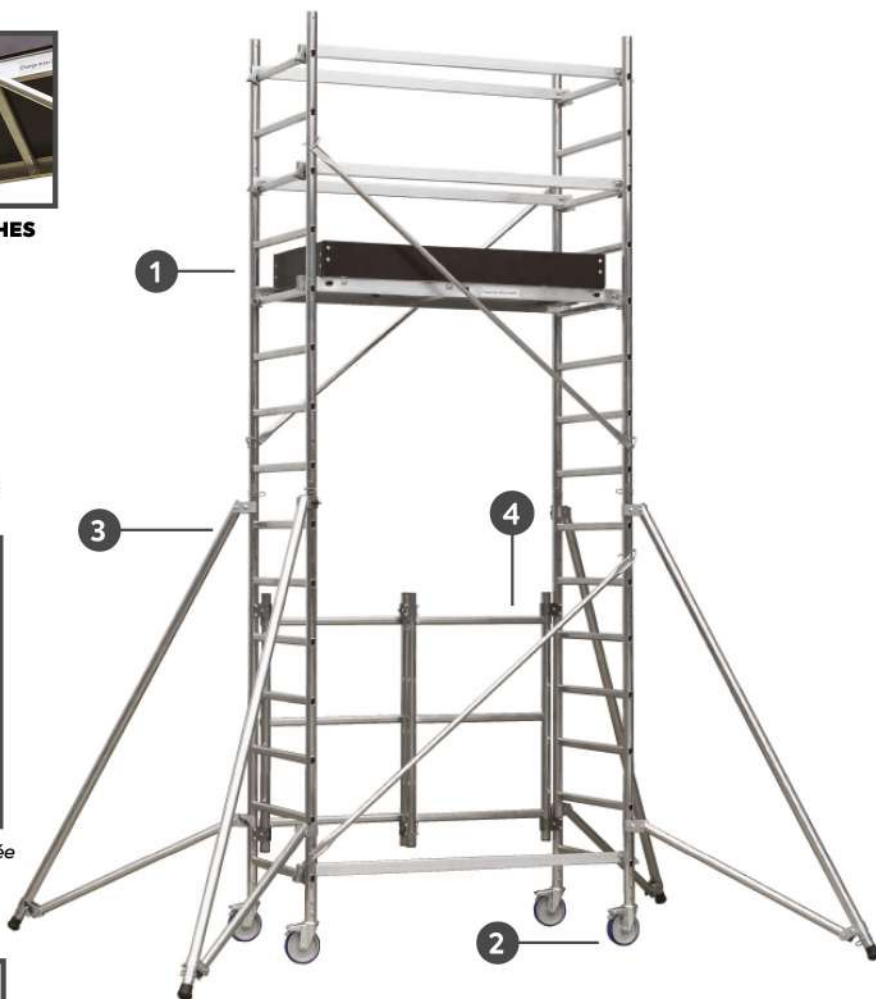

- ✓ **Structure tout aluminium**
Tube rond ** + résistant.

BREVET

- ✓ **Norme NF EN 1004-1**
- ✓ **Garantie 5 ans**
- ✓ **Usage professionnel régulier**
- ✓ **Charge maxi : 158 Kg**

Fabrication française



OPTION
REHAUSSE 2 MÈTRES

NOTICE D'UTILISATION



Code Article							DIMENSIONS EXTÉRIEURES (encombrement sans les stabilisateurs): (L x l)
439703	3172964397032	(m)	(m)	(L x l x P) (m)	(kg)	(L x l x P) (m)	
		2.92	5.00	2.50 x 2.95 x 4.05	70.40	2.20 x 0.75 x 0.38	1.60 x 0.80

*Tarif Brut public conseillé HT (hors Eco-participation) (1) Hauteur de travail maxi donnée à titre indicatif - Hauteur d'accès maxi = Votre taille les bras levés + La hauteur du plancher
 **La structure en «tube rond» est le résultat d'une technologie de fabrication brevetée par Centaure. Ce procédé consiste à fixer l'échelon aux montants de l'échafaudage de manière à l'emprisonner et à optimiser la résistance de toute la structure. La forme ronde du montant est la plus adaptée en terme de résistance et de stabilité. C'est celle qui est utilisée dans le monde de l'échafaudage professionnel.