


BUTTEUR RAYONNEUR 20 EM

Réf : 574120

Caractéristique principale :
largeur 20 cm

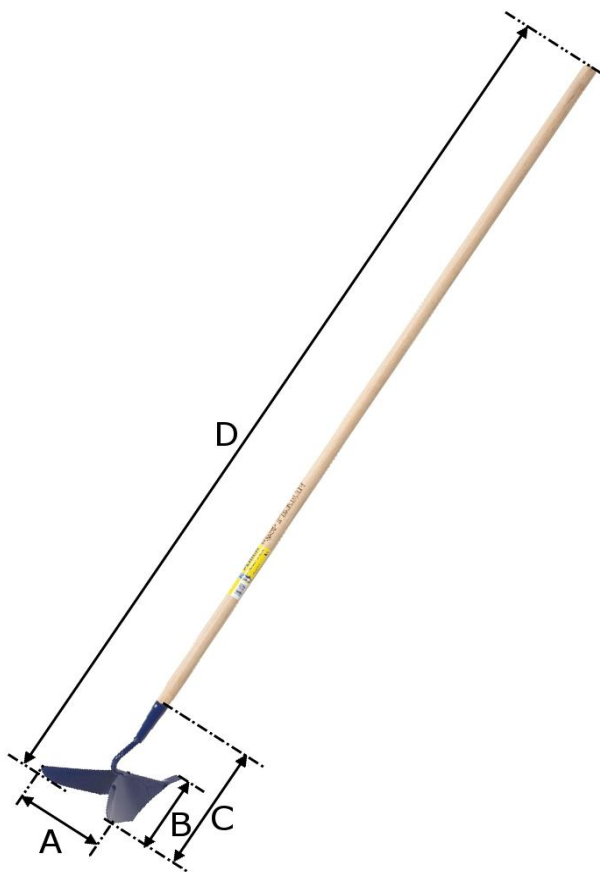

BUTTEUR RAYONNEUR 20 EM

Réf : 574120

| DIMENSIONS (mm) | | | | | | | Poids fer | Poids total |
|-----------------|-----|-----|------|---|---|---|-----------|-------------|
| A | B | C | D | E | F | G | (kg) | (kg) |
| 200 | 260 | 230 | 1680 | / | / | / | / | 1,6 |

CARACTERISTIQUES

| | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Matière/essence : | acier xc 20 | |
| Processus de fabrication : | à froid / soudure | |
| Traitement thermique : | non | |
| Epaisseur (mm) : | / | Dureté : 35/40 kg/mm ² |
| Norme : | / | |
| Finition/Revêtement : | peinture hydrosoluble non polluante | |
| gencod : | 3239045741204 | |
| Remarques éventuelles : | / | |

MANCHE CORRESPONDANT :

MANCHE DROIT 1.50 POUR RATEAU SOUDE

Réf : 124115

| DIMENSIONS (mm) | | | | | | | POIDS |
|-----------------|----|----|------|----|---|---|-------|
| H | I | J | K | L | M | N | (kg) |
| 19 | 80 | 28 | 1500 | 28 | / | / | 0,715 |



CARACTERISTIQUES

| | |
|-------------------------|---------------|
| Matière/essence : | tauari |
| Finition/norme : | poncé |
| Certification : | aucune |
| gencod : | 3239041241159 |
| Remarques éventuelles : | / |