



NHP GRANDBOOSTER THERMIQUE

240B - 18L/MIN - ENROULEUR
20M

CODE 142385

- + Châssis maniable et ergonomique
- + Roues gonflables Ø400 mm
- + Rangement de lance et turbobuse intégré au châssis



TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	240 bar	Débit :	18 L/min
Débit :	1080 L/h	Moteur :	HONDA GX390
Puissance :	13 CV	Puissance :	8,70 kW
Vitesse de rotation moteur :	3400 tr/min	Type de carburant :	Essence
Consommation carburant :	3,50 L/h	Réservoir carburant :	6,10 L
Réservoir huile :	1 L	Niveau sonore dB :	94
Pompe :	Radiale	Vitesse de rotation pompe :	1450 tr/min
Couplage moteur / pompe :	Réducteur	Châssis :	Acier peint époxy
Roues :	Gonflables Ø400mm	Lance :	Double
Livré avec turbobuse :	Oui	Flexible :	20 m
Diamètre du flexible :	3/8"	Enrouleur :	Oui
Jauge de pression / Manomètre :	Oui	Filtre :	Y en laiton
Raccord d'entrée d'eau :	Manchette laiton Ø20mm	Type de buse :	050
Norme d'isolation :	IP55	Utilisation en continu maxi :	8 heures
Poids :	89 Kg	Type d'huile moteur :	SAE 10W30
Type d'huile pompe :	SAE 15W40	:	:

Description technique :

- Châssis robuste en acier peint époxy résistant à la corrosion.
- Supports de lance et turbobuse innovants : évitent la perte des accessoires lors du transport.
- Moteur fiable de haute qualité.
- Régulateur de vitesse : ralentit le moteur lorsque la gâchette est lâchée.
 - Réduction des émissions de CO2.
 - Réduction de la consommation de carburant.
 - Réduction du volume sonore.
- Pompe radiale 1450 tr/min à pistons céramiques.
- Accouplement pompe/moteur par réducteur de vitesse.
- Flexible 3/8" renforcé 2 tresses métalliques sur enrouleur à poignée rabattable.
- Lance double haute pression avec poignée réglable.
- Roues gonflables Ø400mm.
- Filtre Y en laiton.
- Vanne de décharge thermique : limite la surchauffe.

Informations complémentaires :


Nettoyeur autonome adapté aux usages intensifs des professionnels des travaux publics, des façadiers et de la construction de bâtiments,...

Puissant : pression de 240 bar qui permet de décaper/désincruster.

Intensif : accouplement pompe/moteur réducté permet de pouvoir travailler 8h en continu sans échauffement de la pompe.

Ergonomique et maniable : Châssis à hauteur d'homme équilibré et adapté aux contraintes de déplacement sur chantier.

Haut débit : Avec un débit de 18 L/min, ce nettoyeur permet de gagner du temps pour vos travaux de nettoyage notamment dans le cas où il y a beaucoup de matières à déplacer (boues, cailloux,...).

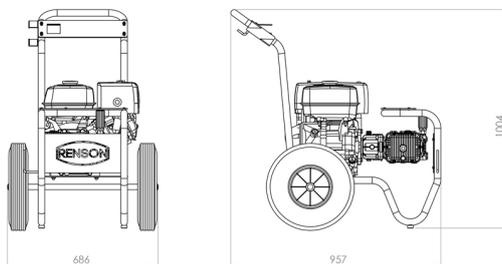

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 160489



TURBOBUSE A JET ROTATIF Ø 050
SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE 168452



KIT DE SABLAGE DIAMETRE 050
MALE EURO

CODE 160429



CANON A MOUSSE 2L RACCORD EURO

POUR DEBIT ENTRE 15 - 23L/M

CODE 139459



SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L
POUR NETTOYAGE

CODE 160969



BIDON D'HUILE 2L
SPECIAL NHP

CODE 935010



JERRICAN TÔLE HYDROCARBURE
10L



KIT DEBOUCHAGE
AVEC FLEXIBLE HP