



## NHP BOOSTP REDUCTE THERMIQUE

250B - 15L/MIN - ENROULEUR  
20M

### CODE 142391

- + Châssis en aluminium ultra léger
- + Roues gonflables Ø300 mm
- + Bras télescopiques
- + Crochets de levage



## TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	250 bar	Débit :	15 L/min
Débit :	900 L/h	Moteur :	HONDA GX390
Puissance :	13 CV	Puissance :	8,70 kW
Vitesse de rotation moteur :	3400 tr/min	Type de carburant :	Essence
Consommation carburant :	3,50 L/h	Réservoir carburant :	6,10 L
Réservoir huile :	1 L	Niveau sonore dB :	94
Pompe :	Radiale	Vitesse de rotation pompe :	1450 tr/min
Couplage moteur / pompe :	Réducteur	Châssis :	Acier peint époxy
Roues :	Gonflables Ø300mm	Lance :	Double
Livré avec turbobuse :	Oui	Flexible :	20 m
Diamètre du flexible :	3/8"	Enrouleur :	Oui
Jauge de pression / Manomètre :	Oui	Filtre :	Y en laiton
Raccord d'entrée d'eau :	Manchette laiton Ø20mm	Type de buse :	040
Norme d'isolation :	IP55	Utilisation en continu maxi :	8 heures
Poids :	76 Kg	Type d'huile moteur :	SAE 10W30
Type d'huile pompe :	SAE 15W40	:	:

### Description technique :

- Châssis robuste et léger en aluminium.
- Bras coulissants pouvant être rangés lors de l'utilisation.
- Roues rentrantes dans le châssis afin de bloquer le nettoyeur lorsqu'il est posé au sol.
- Pompe radiale 1450 tr/min à pistons céramiques.
- Moteur fiable de haute qualité.
- Régulateur de vitesse : ralentit le moteur lorsque la gâchette est lâchée.
  - Réduction des émissions de CO2.
  - Réduction de la consommation de carburant.
  - Réduction du volume sonore.
- Flexible 3/8" renforcé 2 tresses métalliques sur enrouleur à poignée rabattable.
- Lance double haute pression avec poignée réglable.
- Roues gonflables Ø300mm.
- Filtre Y en laiton.
- Vanne de décharge thermique : limite la surchauffe.

### Informations complémentaires :


Nettoyeur autonome adapté aux usages intensifs des professionnels de la construction de bâtiment et des travaux publics

Puissant : pression de 250 bar qui permet de décaper/désincruster.

Intensif : accouplement pompe/moteur réducté permet de pouvoir travailler 8h en continu sans échauffement de la pompe.

Robuste, léger et durable : Son châssis en aluminium ultra léger est résistant à 1,5 tonne à l'arrachement.

Sécurité et manutention : équipé de 4 crochets de levage permettant de le déplacer rapidement et de le stocker en hauteur sur chantier.

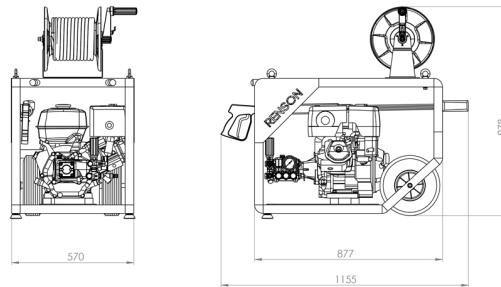

## ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 160139



**TURBObuse A JET ROTATIF Ø 040**

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE 142244



**KIT DE SABLAGE DIAMETRE 040**

MALE EURO

CODE 160429



**CANON A MOUSSE 2L RACCORD EURO**

POUR DEBIT ENTRE 15 - 23L/M

CODE 139459



**SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L**  
POUR NETTOYAGE

CODE 160969



**BIDON D'HUILE 2L**  
SPECIAL NHP

CODE 935010



**JERRICAN TÔLE HYDROCARBURE**  
10L



**KIT DEBOUCHAGE**  
AVEC FLEXIBLE HP