



NHP BOOSTIBC THERMIQUE + IBC

250B - 15L/MIN - ENROULEUR
20M

CODE 142399

- + Châssis robuste en acier peint époxy
- + Adaptable à tous les IBC
- + Solution nomade de nettoyage



TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	250 bar	Débit :	15 L/min
Débit :	900 L/h	Moteur :	HONDA GX390
Puissance :	13 CV	Puissance :	8,70 kW
Vitesse de rotation moteur :	3400 tr/min	Type de carburant :	Essence
Consommation carburant :	3,50 L/h	Réservoir carburant :	6,10 L
Réservoir huile :	1 L	Niveau sonore dB :	94
Pompe :	Radiale	Vitesse de rotation pompe :	3400 tr/min
Couplage moteur / pompe :	Direct	Châssis :	Acier peint époxy
Lance :	Double	Livré avec turbobuse :	Oui
Flexible :	20 m	Diamètre du flexible :	3/8"
Enrouleur :	Oui	Jauge de pression / Manomètre :	Oui
Filtre :	Y en laiton	Raccord d'entrée d'eau :	Gardena
Type de buse :	040	Norme d'isolation :	IP55
Utilisation en continu maxi :	4 heures	Poids :	150 Kg
Type d'huile moteur :	SAE 10W30	Type d'huile pompe :	SAE 15W40

EN SAVOIR D'AVANTAGE

Description technique :

- Châssis robuste en acier peint epoxy résistant à la corrosion
- Supports de lance et turbobuse innovants : évitent la perte des accessoires lors du transport
- Pompe radiale 3400 tr/min à pistons céramiques
- Moteur fiable de haute qualité
- Régulateur de vitesse : ralentit le moteur lorsque la gâchette est lâchée.
 - Réduction des émissions de CO2.
 - Réduction de la consommation de carburant.
 - Réduction du volume sonore.
- Flexible 3/8" renforcé 2 tresses métalliques sur enrouleur automatique
- Lance double haute pression
- Filtre Y en laiton
- Vanne de décharge thermique limitant la surchauffe

Informations complémentaires :


Nettoyeur autonome conçu pour les professionnels des travaux publics, des collectivités et des espaces verts, ...

100% autonome : selon version le nettoyeur est équipé d'un réservoir IBC 1 000 L anti UV pour le stockage et le transport d'eau permettant de réaliser des travaux de nettoyage en toute autonomie.

100% adaptable : nettoyeur adaptable sur tous les IBC professionnels du marché.

Puissant : pression de 250 bar qui permet de décaper/désincruster.

Sécurité et ergonomie : des supports accessoires innovants et pratiques et un enrouleur automatique permettent d'optimiser et de sécuriser l'espace de nettoyage

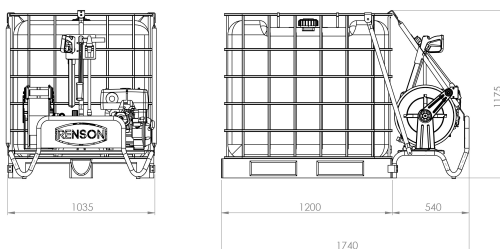

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 160139



TURBOBUSE A JET ROTATIF Ø 040
SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE 142244



KIT DE SABLAGE DIAMETRE 040
MALE EURO

CODE 160429



CANON A MOUSSE 2L RACCORD EURO
POUR DEBIT ENTRE 15 - 23L/M

CODE 139459



SHAMPOING CONCENTRE BIDON 5L
POUR NETTOYAGE

CODE 160969



BIDON D'HUILE 2L
SPECIAL NHP

CODE 935010



JERRICAN TÔLE HYDROCARBURE
10L



KIT DEBOUCHAGE
AVEC FLEXIBLE HP