



NHP TRIO DIRECT EAU FROIDE

150B - 21L/MIN - ENROULEUR
20M



CODE 142520

- + Confort d'utilisation et réduction du risque de blessures et de troubles musculo-squelettiques grâce à son châssis ergonomique
- + Protection du châssis contre les risques d'oxydation de part sa peinture époxy
- + Rangement et protection des accessoires optimisés de part la conception du châssis qui intègre les différents supports d'accessoires



TABLEAU TECHNIQUE

Pression de service :	150 bar	Débit :	21 L/min
Débit :	1260 L/h	Tension :	380 V
Puissance :	5,50 kW	Puissance :	7,50 CV
Ampérage :	12 A	Moteur :	Triphasé
Pompe :	Radiale	Couplage :	Direct
Vitesse de rotation :	1450 tr/min	Châssis :	Acier peint époxy
Capot :	Acier inoxydable	Roues :	Pleines Ø260mm
Lance :	Double	Livré avec turbobuse :	Non
Flexible :	20 m	Diamètre du flexible :	3/8"
Enrouleur :	Oui	Jauge de pression / Manomètre :	Oui
Filtre :	Y en laiton	Vanne de décharge :	Oui
Total stop :	Non	Raccord d'entrée d'eau :	Gardena
Type de buse :	070	Norme d'isolation :	IP55
Longueur de câble :	4 m	Fiche :	Livré sans prise
Utilisation en continu maxi :	4 heures	Poids :	85 Kg
Type d'huile pompe :	SAE 15W40	:	:

Description technique :


- Confort d'utilisation et réduction du risque de blessures et de troubles musculo-squelettiques grâce à son châssis ergonomique
- Protection du châssis contre les risques d'oxydation de part sa peinture époxy
- Rangement et protection des accessoires optimisés de part la conception du châssis qui intègre les différents supports d'accessoires
- Capot de protection du bloc pompe moteur résistant à la corrosion et durable dans le temps de part sa conception en acier inoxydable
- Équipé de roues pleines permettant un stockage prolongé de la machine sans déformation des roues
- Utilisation prolongée (4h en continu) et intensive grâce à sa pompe radiale assurant une grande longévité de l'appareil
- Protection de la pompe contre la surchauffe lors d'une inutilisation occasionnelle par le biais de sa vanne de décharge thermique
- Meilleur rendu et temps de nettoyage réduit en utilisant l'injecteur de détergent positionné sur le régulateur de la machine
- Protection des éléments sensibles nettoyés en faisant chuter la pression avec la lance double HP et BP
- Equipé d'un flexible résistant au frottement et à la torsion de part son renforcement avec 2 tresses métalliques
- Suivi du temps d'utilisation de la machine et de la maintenance préventive à l'aide du compteur horaire afin d'assurer la longévité de l'appareil

Informations complémentaires :

Nettoyeur électrique destiné à un usage professionnel prolongé et intensif (4h en continu).

La conception simple de son châssis facilitera l'entretien de votre machine grâce à la facilité d'accès des différents composants de la machine.

Dôté d'un débit élevé de 21 L/min (1 260 L/h), ce nettoyeur vous permettra de nettoyer et évacuer rapidement et efficacement les débris lors de votre nettoyage de bâtiment, ce qui vous permettra de toujours garder un environnement propre.

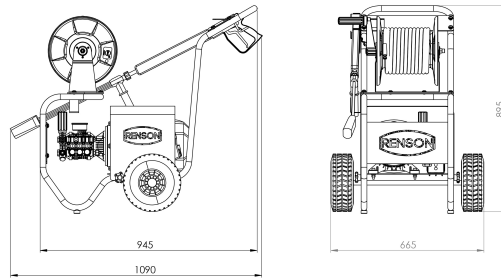

ACCESSOIRES CONSEILLES

CODE 160132



1/2 LANCE HP GACHETTE ASSISTEE

RACCORD TOURNANT 3/8 PACKAGE

CODE 160093



TURBOBUSE A JET ROTATIF Ø 070

SUR DEMI LANCE 500MM PACKAGE

CODE 164933



RALLONGE DOUBLE INOX 900MM

SANS BUSE PACKAGE

CODE 812568



CANON A MOUSSE 2L STANDARD

POUR DEBIT ENTRE 14 A 21L/MIN

CODE 168454



KIT DE SABLAGE DIAMETRE 080

MALE EURO

CODE 168460



KIT DEBOUCHAGE CANALISATION

AVEC FLEXIBLE HP 20M

SHAMPOING CO

POUR NETTOYAGE