



Godet multifonction agricole à doigts forgés Gamme GH 0800, 0900, 0990 F

Capacité de levage **1,8 à 4,8 t**


Une valeur sûre

Ce godet multifonction est adapté à votre manutention agricole.

Sa conception est particulièrement appréciée et optimise les performances des machines standards du marché.

La mâchoire monobloc à ouverture totale est équipée de nombreux doigts forgés démontables qui limitent les pertes et permettent des coupes propres dans l'ensilage.

Cet équipement est livré complet avec toutes les options et bénéficie de nombreuses astuces qui contribuent à son succès.

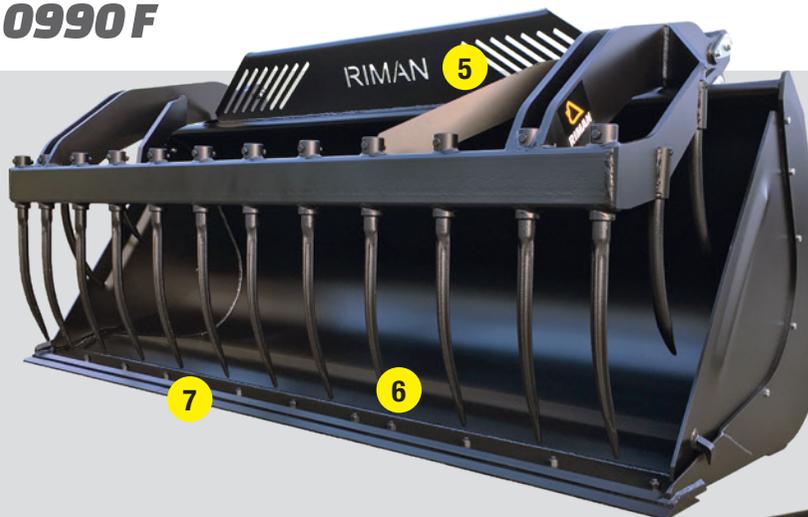

1. La mâchoire à ouverture totale facilite le chargement contre les murs (sauf contrainte technique de la cinématique machine)
2. Articulation robuste et protégée par des bagues d'usure avec graisseur
3. Accrochages usinés (exclusivité RIMAN) pour réduire les jeux et l'usure prématurée de la cinématique
4. Nombreux patins d'usure
5. Équipement avec de nombreuses options proposées en série : casquette, côtés démontables, doigts latéraux...
6. Le roulage en OMÉGA (profil créé et breveté par RIMAN) rigidifie la lame et décolle le produit au chargement.
7. Livré avec une contre-lame soudée de série sur les gammes GH 0800 et 0900 et boulonnée de série sur GH 0990
8. Casquette ajourée pour une meilleure visibilité

Nouvelle peinture polyuréthane bicomposant, résistante et uniforme.

Les
+
RIMAN

Modèles

29 capacités : 0,65 à 2,22 m³


Largeur : 1230 à 3000 mm

Poids : 475 à 1390 kg

Spécificités de gamme

	GH F	GHR F
Contre lame soudée	✓	
Contre lame boulonnée	✓ Option	✓
Fond et dos renforcés		✓
Pièces d'usure sous le godet	✓ Patins	✓ Semelles

La gamme GHR F est préconisée pour une utilisation sur machine aux capacités de levage de plus de 4,5 t et/ou pour des travaux intensifs.

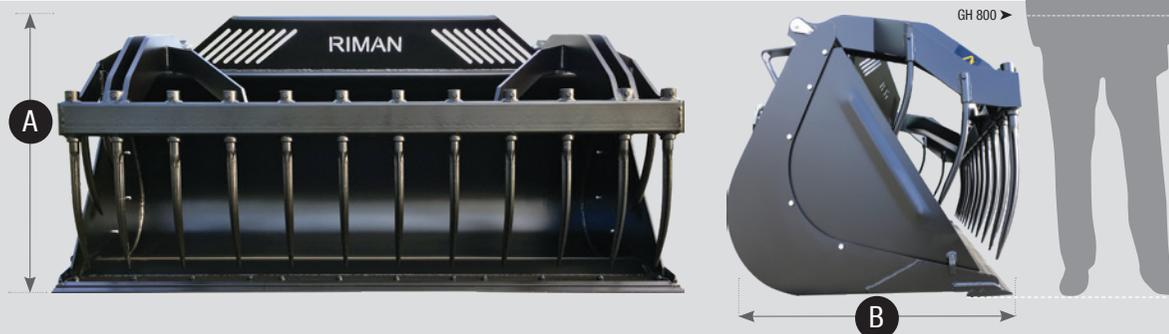

Modèle	Hauteur (A) (mm)	Profondeur (B) (mm)	Ouverture (mm)
GH 0800 F	985	835	1478
GH 0900 F	1123	944	1717
GH 0990 F	1249	1044	1905

* L'ouverture peut varier suivant le modèle de machine à équiper.

- Lame dureté 400 HB
- Tôle de fond épaisseur 10 mm sans renfort intérieur
- Bagues d'usure aux articulations
- Circuit hydraulique testé en usine
- Équipement avec flexibles, coupleurs de liaison et clapet piloté si nécessaire


Option

Contre-lame boulonnée 450 HB




Informations sur les volumes


Godets

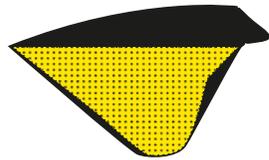


Volume en eau

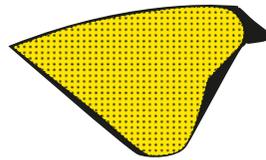

Volume à ras

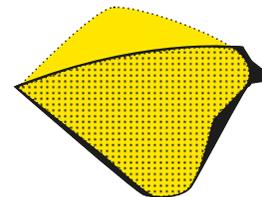


Volume ISO 7546
(dôme moyen)




Volume ISO 7546 x 2
(grand dôme)

Les volumes sont calculés sous réserve que la cinématique des machines autorise un angle de cavage suffisant.


Équipements avec mâchoire

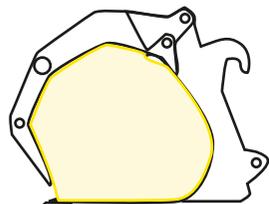

Volume mâchoire
fermée



Volume mâchoire
ouverte à 30 %

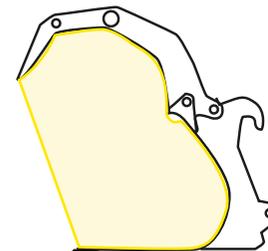

Volume mâchoire
ouverte à 65%

Le taux de remplissage de chaque produit est précisé dans nos devis.