

Etai Sylvapro®

UTILISATION

° Pour positionner les murs des maisons ossature bois à l'aplomb avant fixation sur la semelle d'assise.

PREVENTION DES RISQUES

Réduction du poids

° Outil spécifiquement conçu pour la construction de maisons ossatures bois, beaucoup plus léger et ergonomique qu'un étau de maçon bricolé par l'utilisateur

AVANTAGES DU PRODUIT

Plus produit

- ° Platine de fixation :
 - 2 diamètres de trou différents, Ø 10 mm pour fixer les vis dans le sol béton et Ø 6,5 mm pour fixer les vis dans les montants du panneau bois ou les solives ;
 - platine désaxée, facilité d'accès lors du vissage.
- ° Étau télescopique :
 - réglable de 2,30 m à 3 m ;
 - position de rangement 2 m, encombrement réduit.
- ° Poignée de réglage automatique :
 - système de blocage/déblocage automatique sans goupille ;
 - réglage rapide par verrouillage possible tous les 10 cm ;
 - réglage micrométrique par vis (rotation des tubes) ;
 - poignée avec gaine plastique, confort de la prise en main ;
 - poignée désaxée, évite de se coincer les doigts lors de l'utilisation.
- ° Couleur jaune vif, facilement visible sur le chantier.

CONSEILS DE SECURITE

- ° Ne convient pas pour le soutien des banches ou coffrages pour le béton.
- ° Toujours positionner l'étau entre la moitié et les 2/3 de la hauteur du mur bois avec un angle de 60° par rapport au sol.
- ° Pour une utilisation dans des conditions où le vent n'excède pas 50km/h.
- ° Pour une bonne utilisation de l'outil, consultez l'abaque disponible sur la page de notre site internet dédiée à l'étau.

CONSEILS D'ENTRETIEN


- ° Vérifier la rectitude des tiges filetéés et des tubes avant chaque utilisation.
- ° Graisser régulièrement les pas de vis.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

° Développés en partenariat avec les formateurs BOIS PE, ces outils spécialement conçus pour la construction de maisons ossatures bois, améliorent les conditions de travail en termes de sécurité, d'ergonomie et de fonctionnalité.

15 ans
GARANTIE

FABRIQUÉ
EN
FRANCE

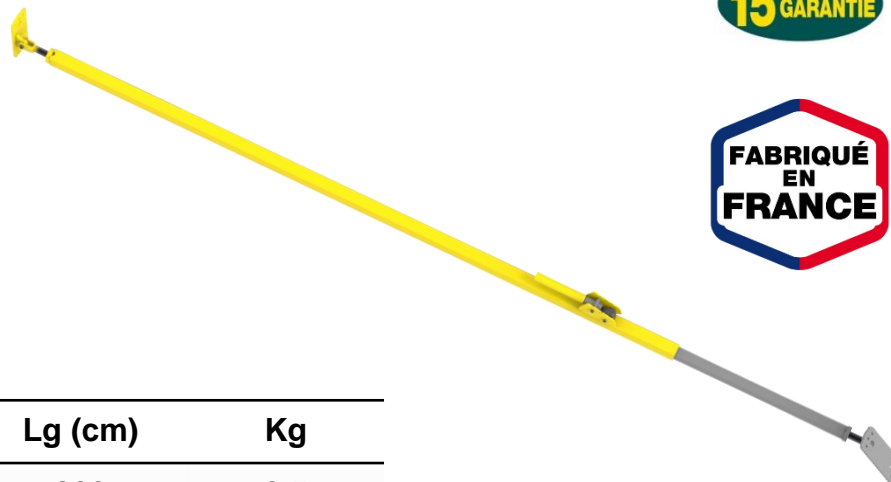

Description	Gencod	Lg (cm)	Kg
Etai Sylvapro®	3157331447008	200	6,5



LEBORGNE®