


GENERIS 750

MULTI-FONCTIONS ACIER À L'AISE À L'INTÉRIEUR COMME À L'EXTÉRIEUR

BOUTIQUE EN LIGNE
Commandez vos pièces de rechange
www.boutique.tubesca-comabi.com

Le Generis 750 est un échafaudage roulant en acier galvanisé soudé avec un plancher bac de 190 x 65 cm, lui procurant une très grande stabilité et une utilisation en intérieur comme en extérieur. Ses roues de Ø 200 mm réglables permettent un ajustement sur tout type de surface. Sa base pliante, ses garde-corps monoblocs et ses planchers bacs permettent une mise en place très rapide en toute sécurité. Il est labellisé NF, est normé EN 1004-1. Le Generis 750 permet de travailler jusqu'à 13,5m.

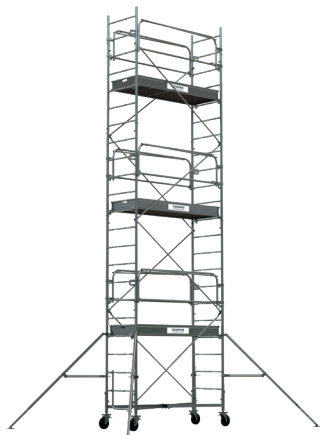

- ▶ Montage en sécurité des garde-corps et des plateaux par une seule personne.
- ▶ Kit escalier en option et réglage des roues permettant de rattraper un dénivelé.
- ▶ Grutage possible avec un kit optionnel.
- ▶ Rangement optimisé dans le rack Generis (hors 8,8 et 11,5 m plancher)
- ▶ Base en croix monobloc pliante pour une mise en place simplifiée à une seule personne.
- ▶ Planchers bac avec plinthes intégrées et poignées de préhension pour faciliter la mise en place.
- ▶ Le diamètre des roues (200 mm) fait de ce produit un modèle pouvant s'adapter à des chantiers encombrés.

Caractéristiques produit

Usage	Intensif
Utilisation	Sol plat et dénivelé avec kit optionnel
Hauteur d'accès/de travail maxi (m)	13,5
Matière	Acier
Charge maxi (kg/m²)	200
Garantie (ans)	5
Normes	EN 1004-1
Décret	2004/924 ; DRT 2005/08
Classe	2



Roues Ø 200 mm réglables



Berceau d'accès



Décalage de niveau possible



Ref.	H hors tout (m)	H plancher/plate-forme (m)	Nb planchers	Poids (kg)	Larg. hors tout sans stab. (m)	Larg. hors avec stab. (m)	Long. hors tout sans stab. (m)	Long. hors tout avec stab. (m)	H accès/travail max (m)	Gencod
03012020	4,1	2,8	1	179	0,85	3	2,31	4,28	5	3534740174725
03012021	7,1	5,8	3	311	0,85	3	2,31	4,28	8	3534740174730
03012022	10,1	8,8	4	430	0,85	3,95	2,31	5,2	11	3534740174747
03012023	12,6	11,5	5	570	0,85	5,55	2,31	6,8	13,5	3534740174754